
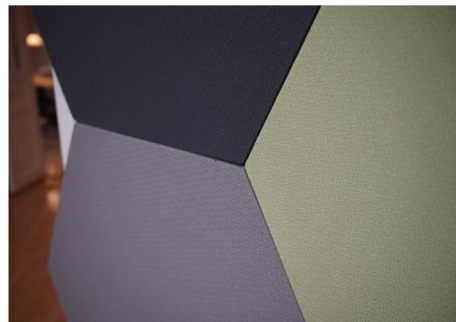


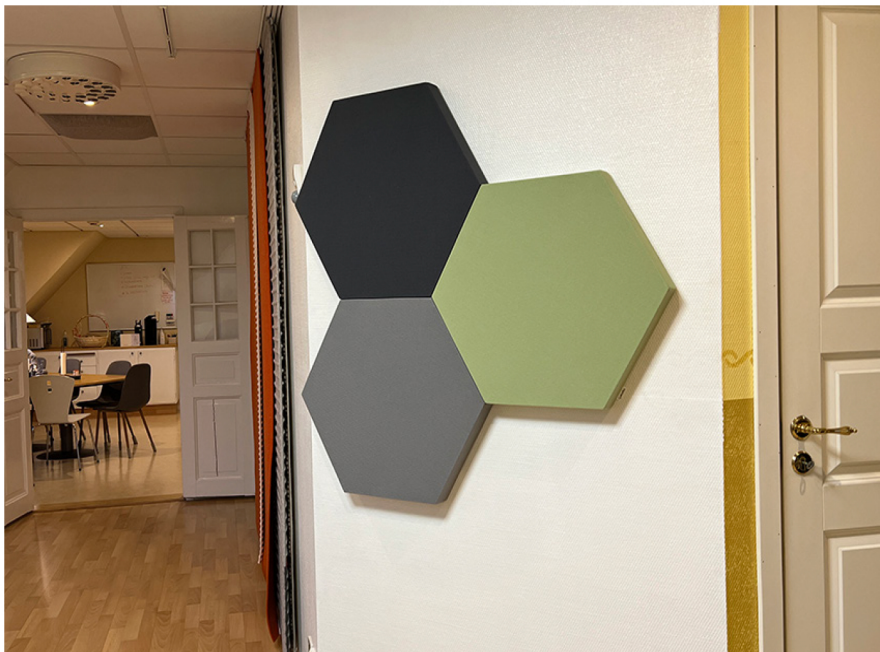

Flex Hexagon

Flex Hexagon är väggabsorbenten i det mindre formatet. Absorbenten finns tillgänglig i alla våra färger. Med Flex Hexagon kan färgglada väggar skapas som även bidrar till en dämpad ljudmiljö.

Montage

Ljudabsorbenten monteras dikt mot vägg med hjälp av nyckelhålsinfästning.


Montagealternativ



Vägg
dikt an

Föreskrivning

Absoflex Flex Hexagon, kombineras med färg.
Ex: Absoflex Flex Hexagon, 6022 Orange.


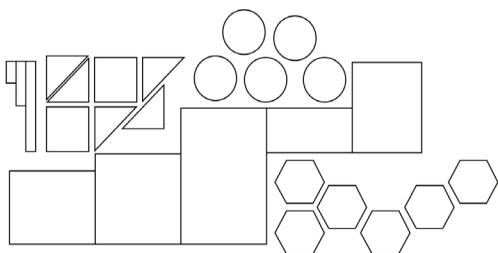


Flex finns tillgänglig i många format som med fördel kan kombineras



Absorption

Produkten är tillverkad med ett ljudabsorberande kärnmateriel som uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 354 (rumsmetoden) och ISO 11654 (klassindelning), vid montage dikt an underlaget.

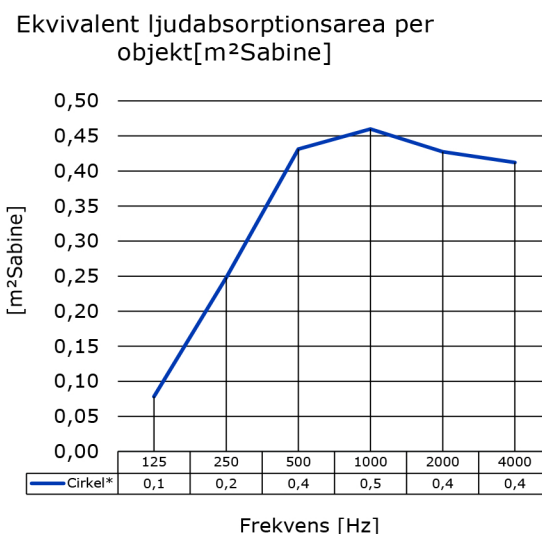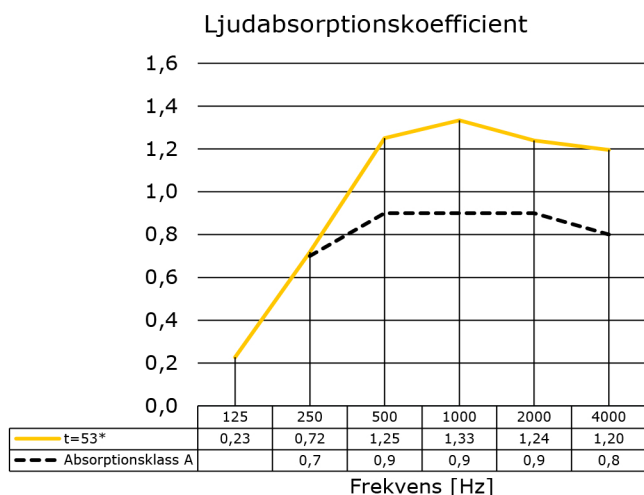

Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient med format 600x520x54mm (0,30 m² / objekt).


Värden i diagrammet visar beräknad ljudabsorptionsarea per objekt för absorber i format 580x500x50 mm, med intäckningsyta ca 40%.

*Beräknade värden

Format

◇ 600x520x54 mm, 4 st/pkt*

*standardantal per paket, delat paket är möjligt



Miljö & hållbarhet

- ◇ Enkel att flytta och montera igen vid behov
- ◇ Återvinningsbar kärna via Rewool
- ◇ Rekommenderas av Byggvarubedömningen
- ◇ Sunda Hus, bedömning B
- ◇ Ytskiktet är godkänt enligt Oeko Tex® Standard 100


Brandmotstånd

- ◇ Kärna: A1 (Euroklass)
- ◇ Ytskikt: B1 (DIN 4102)

Emissioner


- ◇ Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1

Montageförlag

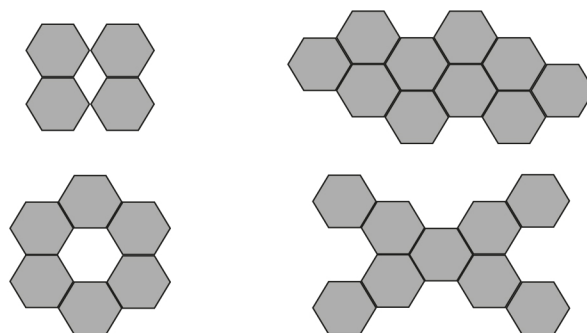


Material

- ◇ Stenullskärna av hög densitet
- ◇ Baksida av MDF
- ◇ Ytskikt av Treviratyg, 28 valbara kulörer
- ◇ Tygklädda sidor med sydda kanter



Närbild av ytskikt



Tillgänglig i 28 kulörer

Renörling



Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.

