


DATABLAD

Rockfon Contour®

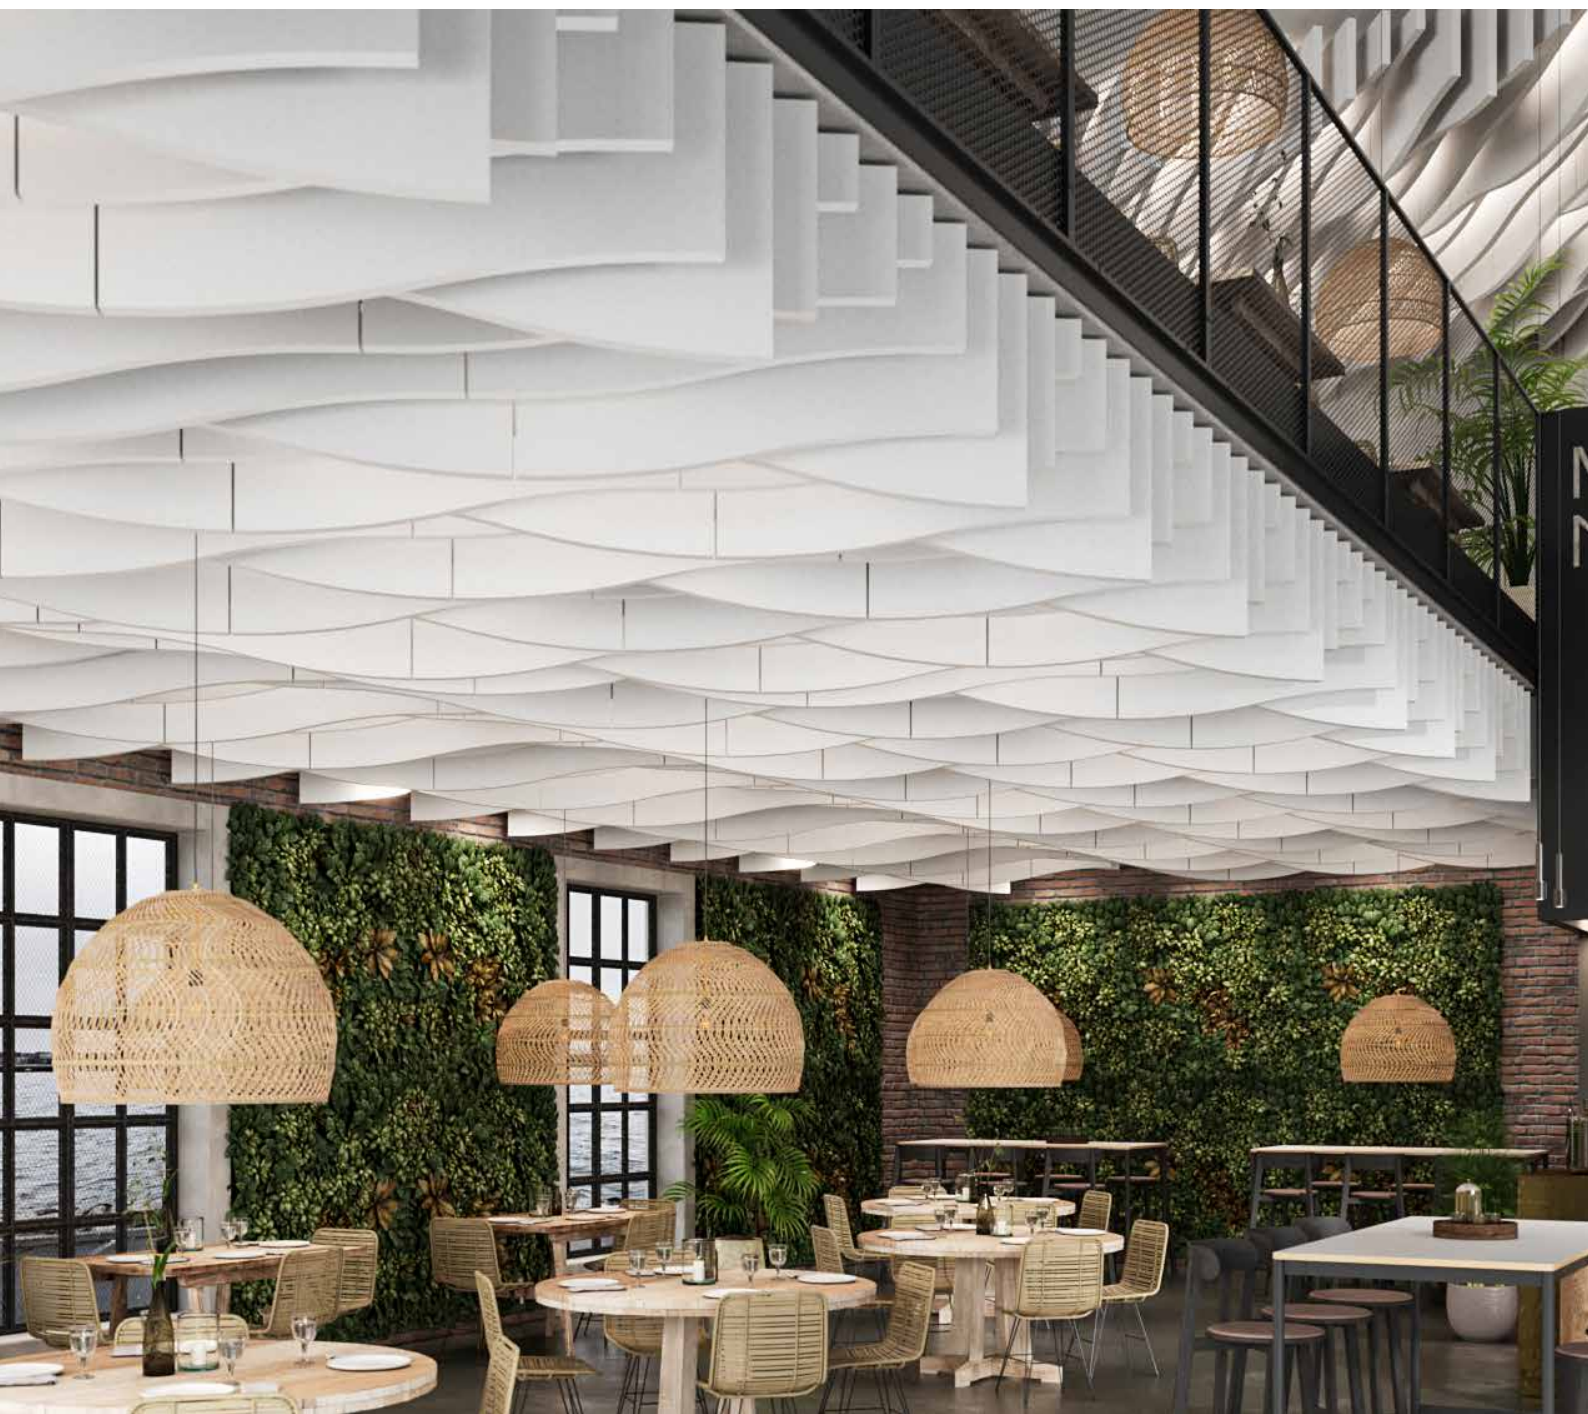

Sounds Beautiful

Rockfon Contour®





- Estetiskt tilltalande ramlös akustisk baffel
- Mycket snabb och enkel att installera
- Skapa rätt stämning med en kraftfull undertaksdesign i lekfulla, vågmönster.
- Idealisk för akustikreglering i områden med termisk massa eller där det krävs frekvent och obehindrad åtkomst till installationer.
- Används enskilt eller tillsammans med ett existerande undertak för att förbättra ljudabsorptionen.

Produktbeskrivning

- Stenulls baffel
- Ytskikt: vitmålad fleece, matt, slät yta
- Målade kanter
- Storlek: 4 rektanglar, 3 vågformer
- Integrerade upphängningsbeslag

Användningsområden


- Utbildning
- Detaljhandel
- Hälsovård
- Industri
- Kontor
- Sport & Fritid

Kant	Former	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/stk)	Rekommenderat montagesystem**	Återvunnet innehåll	Cradle to Cradle Certified®	A1-A3 Produktions- (stadie) påverkan (kg CO ₂ eq/m ²)*	A1-C4 Full livscykel- spåverkan (kg CO ₂ eq/m ²)*
	Rektangel 	1200 x 300 x 50	2,2	Rockfon® System Contour Baffle™	38%		6,08	7,97
		1200 x 600 x 50	4,4	Rockfon® System Contour Baffle™				
		1800 x 300 x 50	3,3	Rockfon® System Contour Baffle™				
		1800 x 600 x 50	6,5	Rockfon® System Contour Baffle™				
	Våg 	1200 x 150-300 x 50	1,7	Rockfon® System Contour Baffle™				
		1200 x 300-450 x 50	2,7	Rockfon® System Contour Baffle™				
		1200 x 450-600 x 50	3,8	Rockfon® System Contour Baffle™				

Kontakta oss för specialstorlekar, leveranstider och ev. minimikvantiteter.

**Rockfon Contour ska inte installeras i områden som utsätts för vindbelastning eller drag.

* För fullständig information om miljölivscykeln, se vår produkt EPD tillgänglig på rockfon.link/se-epd. På grund av skillnader i beräkningsmetoder och scenarioantaganden är miljökonsekvensvärden i allmänhet inte direkt jämförbara mellan tillverkare.

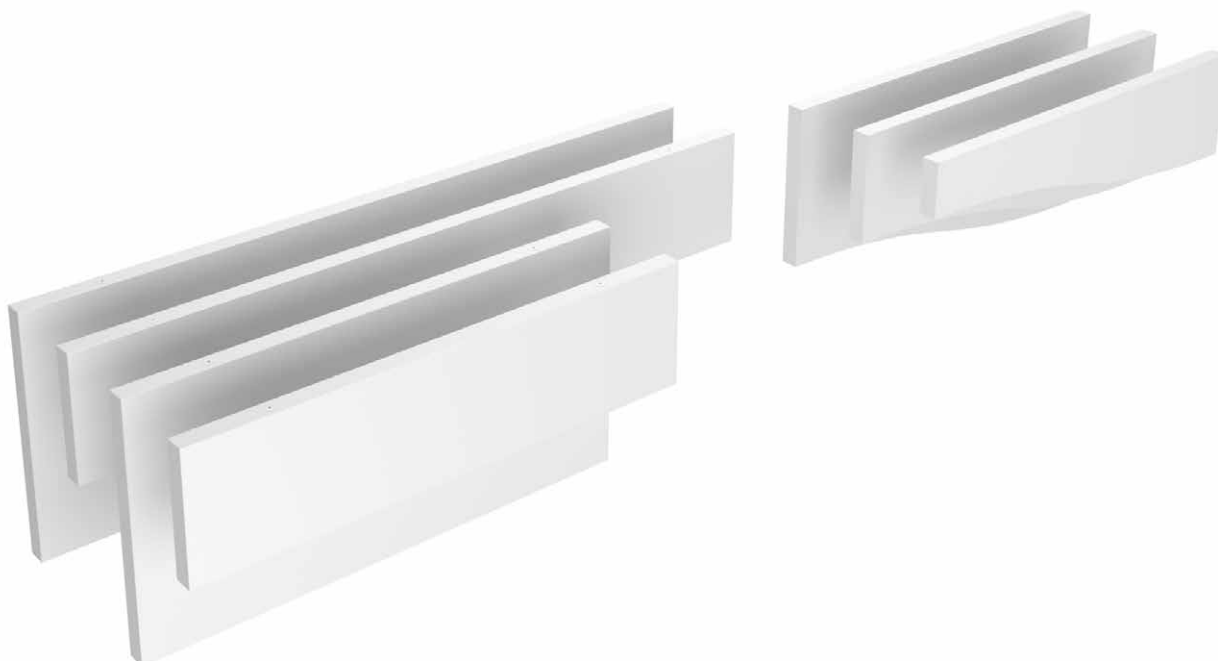




Egenskaper




Ljudabsorption

A_{eq} (m²/item)

*) Värden baseras på teoretiska analyser. Mer data finns gällande A_{eq} och α_w värden. För mer information kontakta Rockfon Teknisk support.

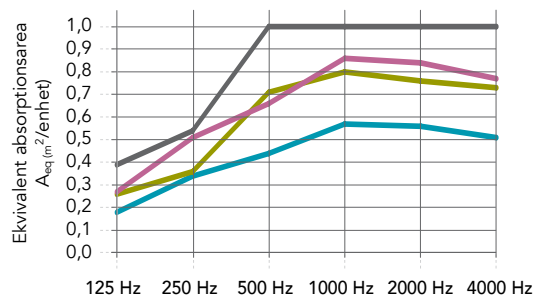

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Rektangel 1200x300x50 mm: 1 st (1 baffel/m ² ; radavstånd: 83 cm)	0,18	0,34	0,44	0,57	0,56	0,51
Rektangel 1200x600x50 mm: 1 st (1 baffel/m ² ; radavstånd: 83 cm)	0,26	0,36	0,71	0,80	0,76	0,73
Rektangel 1800x300x50 mm: 1 st (0,7 baffel/m ² ; radavstånd: 83 cm)*	0,27	0,51	0,66	0,86	0,84	0,77
Rektangel 1800x600x50 mm: 1 st (0,7 baffel/m ² ; radavstånd: 83 cm)*	0,39	0,54	1,07	1,20	1,14	1,09

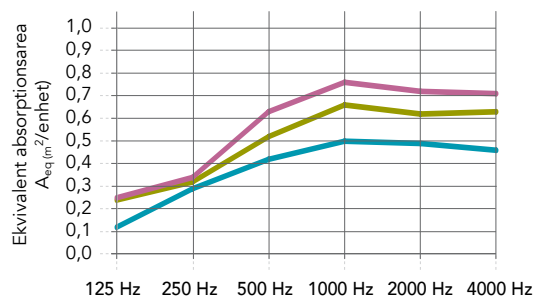

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Våg 1200x150/300x50 mm: 1 st (1 baffel/m ² ; radavstånd: 83 cm)	0,12	0,29	0,42	0,50	0,49	0,46
Våg 1200x300/450x50 mm: 1 st (1 baffel/m ² ; radavstånd: 83 cm)	0,24	0,32	0,52	0,66	0,62	0,63
Våg 1200x450/600x50 mm: 1 st (1 baffel/m ² ; radavstånd: 83 cm)	0,25	0,34	0,63	0,76	0,72	0,71



Reaktion vid brandpåverkan

A1



Ljusreflektion

79%



Fuktmotstånd och formstabilitet

Upp till 100% RF

Rockfon Contour skall inte användas utomhus eller i simhallar. Vänligen kontakta Rockfon för mer information



Rengöring

- Dammsugning



Hygien

Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Återvinningsbarhet

Helt återvinningsbar stenull



Inomhusmiljö

Rockfons undertaksprodukter är klassificerade i klass E1 i enlighet med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon undertaksprodukter har en mycket låg emission av VOC. Ett urval av Rockfons produkter har uppnått följande prestandanivåer och märkningar för emissioner inomhus:



Materialhälsa

Allt material som används i Rockfons produkter är screenade mot listan över ämnen som är begränsade enligt REACH och innehåller inte så kallade särskilt farliga ämnen (SVHC). Rockfon stenullsfiber överensstämmer med EU-förordningen för säker fiber och innehar EUCEB-certifiering.

Sounds Beautiful

09.2024 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System®s egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL-färgstandard. Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

