



Golvskärm - Palett

Golvskärm - Palett är den flexibla och flyttbara ljudabsorbenten som även reducerar ljud mellan två ytor. Valmöjligheterna är många med de olika formaten. En skärm på hjul är enkel att flytta efter behov. Sammankopplade sektioner kan vikas ihop för enklare förvaring. Palettskärmen består av vitlackerade metallprofiler tillsammans med ljudabsorbenten Palett, en 50 mm tjock ljudabsorbent med stenullskärna av medeldensitet helt omsluten av vit glasfiberväv.

Montage

Skärmen levereras enligt beställt utförande, tillbehör och stödfot monteras enkelt med hjälp av medföljande verktyg.



Golvskärm

Bordsskärm

Montagealternativ Föreskrivning


Absoflex Golvskärm - Palett kombinerat med format
Ex. Absoflex Golvskärm - Palett 985x1790x70 mm



Absorption

Produkten är tillverkad med ett ljudabsorberande kärnmateriäl som uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 354 (rumsmetoden) och ISO 11654 (klassindelning), vid montage dikt an underlaget.

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt [m²Sabine]

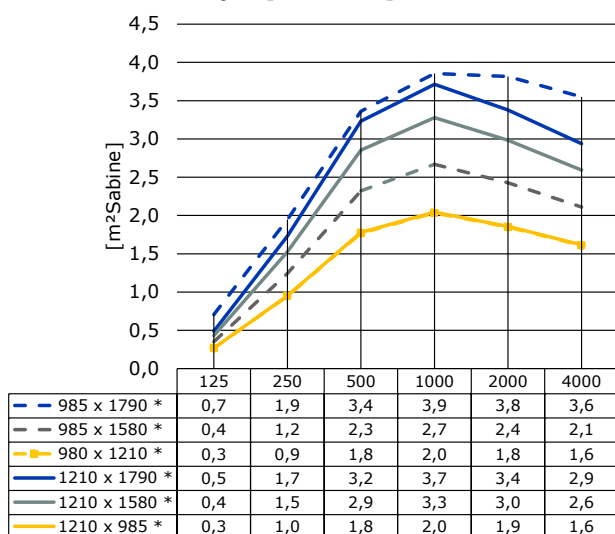

Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient med format 1210x1580 (2,07 m² / objekt).

För beräkning av övriga format, se nedan.

985x1790	2,35 m ²
985x1580	1,93 m ²
980x1210	1,21 m ²
1210x1790	1,70 m ²
1210x1580	1,07 m ²
1210x980	1,59 m ²

*beräknade värden

Material

- ◇ Stenullskärna av medeldensitet
- ◇ Ram av vitlackerad plåt
- ◇ Ytskikt av vitmålad glasfiberväv



Närbild av ytskikt




Möjlig i valfri NCS

Reduktion

Golvskärmen har 15 Rw(dB) i medelreduktion.

Reduktionstalskurva, högdensitet*

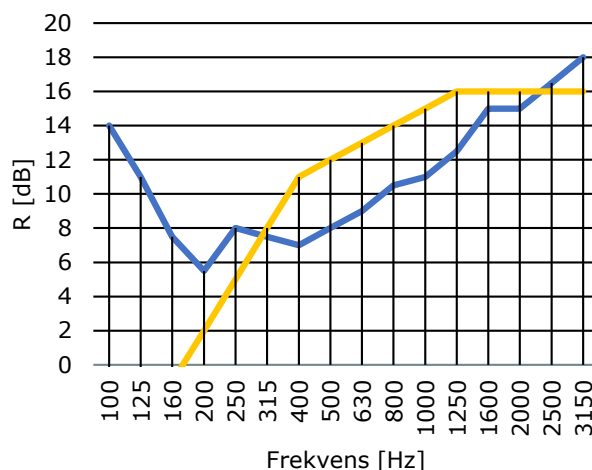

Miljö & hållbarhet

- ◇ Enkel att flytta och använda igen vid behov
- ◇ Reservdelar finns alltid i lager
- ◇ Återvinningsbar kärna via Rewool
- ◇ Glasfiberväven är godkänd enligt Oeko Tex® Standard 100
- ◇ Sunda Hus, bedömning B
- ◇ Rekommenderas av Byggvarubedömningen

Brandmotstånd

- ◇ Kärnan: A1 (Euroklass)
- ◇ Ytskiktet: B1 (DIN 4102)

Emissioner

- ◇ Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1

Rengöring

- ◇ Möjlig att dammsuga med mjukt munstycket, borsta med torr, mjuk borste samt att torka av med väl urkramad trasa eller svamp.




OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




Format

Höjd 985 mm




1210 x 985 mm

Höjd 1210 mm




985 x 1210 mm

Höjd 1580 mm




985 x 1580 mm




1210 x 1580 mm

Höjd 1790 mm



985 x 1790 mm



1210 x 1790 mm


Tillbehör



Höjd 94 mm

Höjd 54 mm


Stödfot med hjul
(standardutförande)



Höjd 39-74 mm


Höjd 10-20 mm

Stödfot med
ställbar fot




Höjd 30 mm


Stödfot med tassar




Bordsfäste



Övre låsbeslag



Väggfäste



Ratt till beslag