


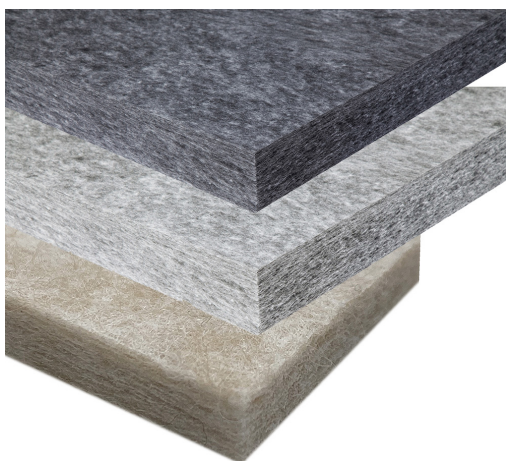

PRODUKTBLAD

Akustikskiva P70

Vår egenutvecklade akustikskiva P70 är flexibel, slitstark och miljövänlig, dvs väldigt mångsidig med ett brett användningsområde. Väggabsorbenten är högabsorberande och 100% återvinningsbar som består av ca 65% återvunnet material. Den avger inga partiklar som framkallar allergier och materialet är luktfritt. Dessutom tål skivan hög luftfuktighet utan att mögla och kan spolas av med vatten för rengöring.

P70 skivan har mycket goda akustiska egenskaper som effektivt sänker efterklangstiden. Den slitstarka egenskapen gör att P70 skivan tål stötar, slag och bollar.

Användningsområden

- Skolmiljöer
- Konferensrum
- Väggar och dörrar
- Studios
- Vardagsrum i hemmiljö
- Kontorslandskap

Data

Bredd	600 mm ± 50 mm
Längd	1200 mm ± 50 mm
Tjocklek	70 mm ± 0,2 mm
Vikt	2 kg/m ² ± 10 %
Färg	Beige, Ljusgrå och Mörkgrå (Melerade)
Ljudabsorbtion	Klass A (Högsta)
Återvinning.....	100% återvinningsbar
Brandklass*	E enligt EN 13501-1:2007 + A1:2009

* Kontakta alltid ansvarig för byggnadens brandskydd före inköp/montage


Montage

P70 monteras med självhäftande kardborrband enhetsvis, i öar eller heltäckande. Vårt självhäftande kardborrband appliceras först på väggen. Låt limmet härda max 24 timmar. 1-2 kardborreband per skiva.

Skivan kan även hängas upp som en tavla. Gör då hål i skivans baksida och häng upp den på skruv.

PRODUKTBLAD

Akustikskiva P70

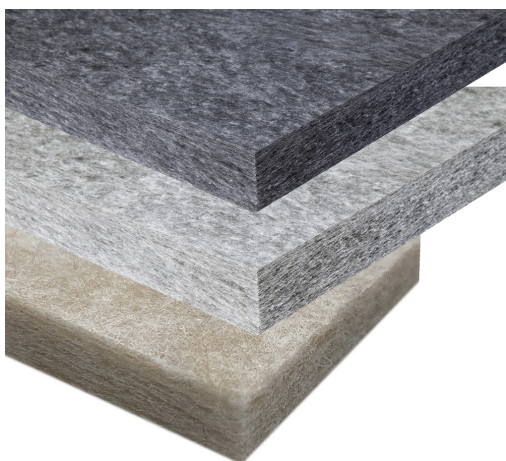

Diagram

