


PRODUKTBLAD

Skumplastabsorbent

SP20

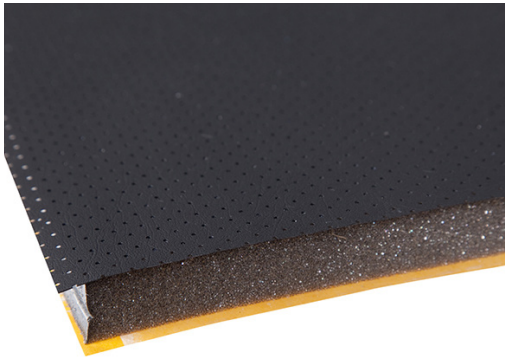

Skumplastabsorbent SP20 är en ljudisolerande produkt, framtagen för reduktion av luftburet ljud, stomljud och slagsljud. Självhäftande stomljuddämpande absorbent bestående av akustik polyuretanskum med självhäftande yta på ena sidan och perforerad PVC folie på den andra sidan. Absorbenten har bra egenskaper även vid låga temperaturer. Speciellt anpassande för användningsområden där smidighet krävs. Mycket god vidhäftningsstyrka även på svåra ytor så som skum.

Användningsområden

- Maskiner, verktygsmaskiner, fläktar, mm.
- Ventilationskanaler
- Väggar, dörrar, tak, mellanväggar, motorrum, mm.
- Fordon (bussar, bilar, lastbilar, entreprenadfordon, skogsmaskiner mm.)
- Vibrerande plåtar, spånutsug, liftkabiner mm.

Data

Bredd	1200 mm
Längd	1500 mm
Tjocklek	20 mm
Vikt	
Applicerings sida	Dubbelsidig tape, lösningsmedelsfri modifierad akryl. PE och PP-filmer APEO fri
Motsatt sida	Svart perforerad PVC-folie
Arbetstemperatur	-40 till +115°C
Förbränningshastighet	<100 [FMVSS 302]
UV-resistent	Nej
Förvaringstemperatur	+ 20°C

Montering


Se till att produkten monteras under rätta förhållanden vid +20°C.

Appliceringsytan måste vara torr och fri från olja, fett, lösningsmedel, damm och annan smuts för att produkten skall fästa bra. Produktens yta måste ha full kontakt med appliceringsytan (undvik luftbubblor mellan produktytan och appliceringsytan). Monteras produkten upp och ner rekommenderas att den fästs med band eller skruv.

PRODUKTBLAD

Skumplastabsorbent

SP20

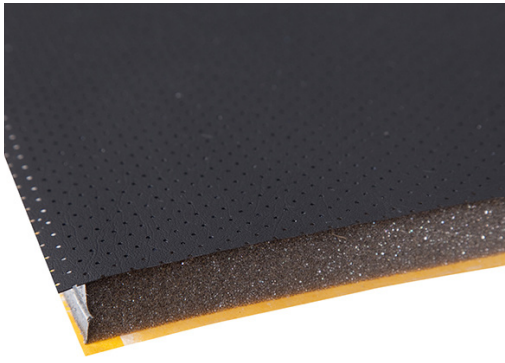

Diagram

